

PRINETO®

Универсальная система для водоснабжения и отопления



Просто и надежно

IVT®
GmbH & Co. KG
Ein Unternehmen der -Gruppe

PRINETO®

PRINETO

PRINETO – это новая, запатентованная универсальная система трубопроводов фирмы IVT GmbH & Co. KG для водоснабжения и отопления. При помощи широкой программы фитингов вы имеете возможность комбинировать гибкие PE-X трубы со стабильными (многослойными) трубами. С системой **PRINETO** вы имеете свободный выбор типа трубы

в зависимости от области применения- водопровод, привязка отопительных приборов, тёплые полы или трубопровод сжатого воздуха.

PRINETO – это квалифицированное решение в области монтажа трубопроводов.

Надёжное соединение посредством запрессовочных гильз позволяет производить быстрый и качественный монтаж. Отдельные ступени монтажа очень просты в исполнении.

Соединение можно сразу нагружать

Отчётливо виден конечный пункт запрессовки гильзы

Отрезать трубу ножницами и расширить её цанговым расширителем.

Вставить фитинг в трубу.

Запрессовать гильзу при помощи специального инструмента.



При этом исключаются заусеницы или овальности трубы.



Систему трубопровода после монтажа можно выправить.



Не требуется проверка уплотнительных колец или глубины насадки трубы.

Превосходный вид при любом методе подключения отопительных приборов



Система **PRINETO** – для плинтусной разводки.



Крестовина **PRINETO** с изоляцией и принадлежностями.



Скоба крепления **PRINETO** с изолирующей резиной, расстояние 50 мм.



Соединительная труба 16U



Система тёплых полов **PRINETO**
Скобы крепления
Труба отопления 17x2.



Система поверхностного обогрева.
Теплоизоляционные плиты с фиксаторами для мокрой прокладки



... и для сухой прокладки с теплопроводными элементами.

PRINETO®

Новаторские, совместно с практиками разработанные решения, позволяющие экономить время и деньги.



Двойной монтажный узел **PRINETO** 150 мм, с комплектом водоотвода, изолированный.

Монтажный узел **PRINETO**.




PRINETO объект.
World Trade Center в Лейпциге.



Скрытый сливной бачок **PRINETO**. Монтаж системы **PRINETO**.

PRINETO предлагает максимальную надёжность благодаря:

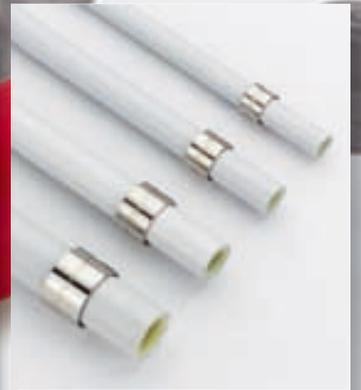

Трубам

Трубы PE-X с высоким фактором долгодетия (70°C/10 бар в течении 50 лет).

Стабильная труба со сваренной лазерным методом алюминиевой оболочкой. Внутренняя PE-X труба отвечает всем техническим требованиям.

Фитингам

Не подвергающаяся коррозии легированная латунь CZ 132, изготовленная по британским стандартам (BS 2872/74). На основании испытаний Берлинского института WaBoL материал CZ 132 признан качественней чем, литейная оловянно-цинковая бронза (RG5).

Соединениям



> 14 – 26 mm <

Простая техника соединения с большой площадью уплотнения.

Расширенная труба работает конструктивно для более плотного соединения.



Обратное сжатие трубы.



Gewerbering Nord 5
D - 91 189 Rohr
Hotline +49 9876 9786 97
Fax. +49 9876 9786 98
Info@ivt-rohr.de • www.ivt-rohr.de